

en 1/2 Vorn Piche 0843 9303030200B





PILOT ASSISTED OVERCENTRE VALUES  
SERIES "NBA"

VBSO-SE-NBA-US-CV

05433437023590A

DENOMINAZIONE VALVOLA  
VALVE DENOMINATION

VALVOLA CON CORPO ANDIZZATO

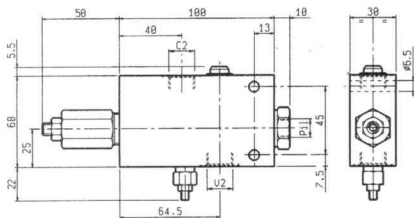

Pressione max 350 bar / Max pressure 350 bar

Taratura della valvola: almeno 1,3 volte superiore alla pressione indotta dal carico

Portata max 40 l/min.

Cappello per piombatura  
Sealing cap


Peso Kg.

Pressure setting: at least 1.3 times the load induced pressure

Flow max 40 l/min.

Codice / Ordering code  
N° 03.05.01.002

Weight Kg.

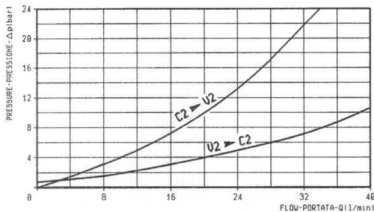

RAPPORTO DI PILOTAGGIO  
PILOT RATIO

9.1 : 1

MOLLE - SPRINGS

Campo taratura min-max bar Adj. press. range bar	Incremento pressione bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar(0.5 1/1') Std. setting bar (made at 5 1/1')	Codice ordinazione Ordering code	Colore Colour
100-350	80	350	03.51.01.059	giallo yellow

ATTACCHI / PORT SIZE

U2 - C2	P11
3/8" BSPP	1/4" BSPP